
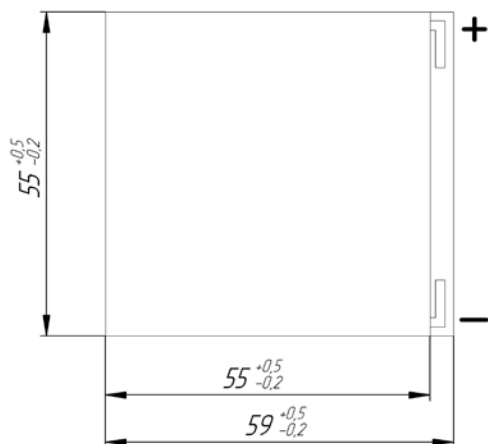
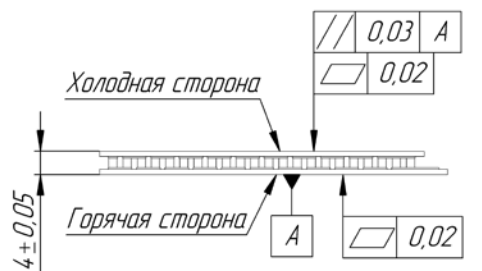


СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДУЛЯ ТВ-241-1.4-1.5

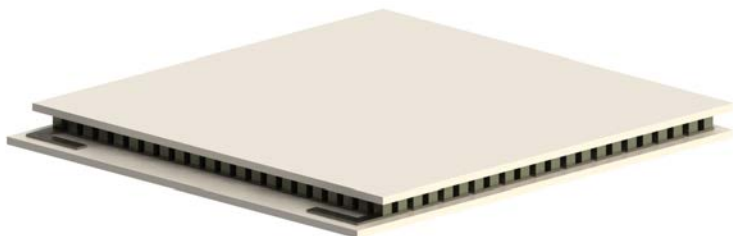

Термоэлектрические параметры	Размерность	Значение
I_{max}	А	6.1
U_{max}	В	30
$\Delta T_{max} \geq$	К	70
$Q_{max} \geq$	Вт	113
R_{ac} (при 295 К)	Ом	3.85
Отклонение R_{ac}	%	±10

Все характеристики, кроме R_{ac} , получены при $T_h=300$ К

Комплектация	Размерность	Значение
Провода	-	-
Сечение провода	мм ²	-
Металлизация	-	-
Герметизация	-	-
Температура сборочного припоя	°С	139

Рабочие характеристики	Размерность	Значение
Диапазон рабочих температур	°С	-50 ÷ +80
Максимальная температура при пиковой нагрузке	°С	130
Соответствие стандарту ROHS		Да

